

NICE STRETCH

+EN VEDETTE
SEPTEMBRE 2026



inspire safety

ARCA

ÉQUIPEMENTS STRETCH

NERI-MARCA ajustement professionnel



437350GNE gris/noir
Détails fluorescents verts

437351VNE vert/noir
Détails fluorescents orange

PANTALON NICE STRETCH NERI-MARCA
MULTI-POCHES

Tissu stretch 245 g/m² + 4WS

- Ceinture arrière-taille haute.
- Réglage à la taille par des élastiques latéraux.
- Quatre poches avant, deux poches arrière dont l'une avec un rabat et une poche double sur la jambe avec rabat.
- Tissu 4WS dans les zones nécessitant un supplément d'élasticité.

COMPOSITION :

Tissu stretch 245 g/m²


Tissu contrasté : 86 % nylon 14 % élasthanne 240 g/m²

Poches : Doublure : 80 % polyester 20 % coton 110 g/m²

U. Boîte : **10**

Cmde. min. : **1 unité**

T. : **S à 5XL**

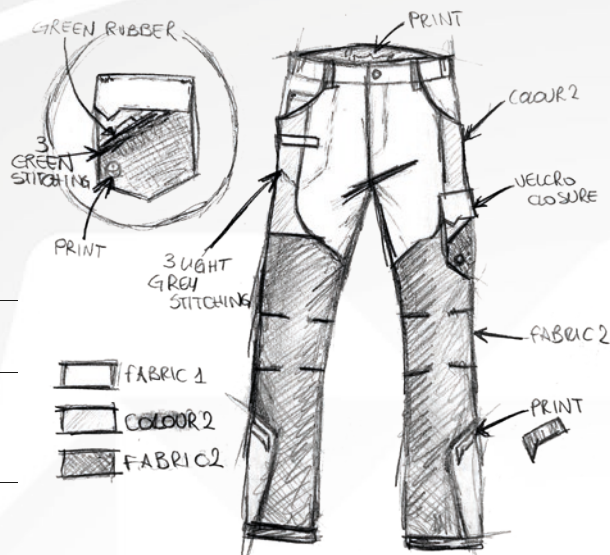

STRETCH



Box Nice Stretch.

Emballage durable pour pantalons et bermudas.





471138GNE gris/noir
Détails fluorescents verts

471139VNE vert/noir
Détails fluorescents orange

T-SHIRT MANCHES COURTES NICE STRETCH
NERI-MARCA
Tissu en coton 145 g/m²

- Ouverture latérale inférieure des deux côtés.
- Détails réfléchissants dans le dos.

COMPOSITION : 100% Coton

U. Boîte : **25**

Cmde. min. : **1 unité**

T. : **S à 5XL**





SOFTSHELL



437355NE noir
 Détails fluorescents verts

PANTALON NICE STRETCH SOFTSHELL
NERI-MARCA
MULTI-POCHES

Tissu stretch 250 g/m².

- Ceinture arrière haute, 5 passants et élastique sur les côtés.
- Comprend une ceinture.
- Porte-marteau à l'arrière droit.
- Coutures contrastantes aux genoux, à l'avant comme à l'arrière.
- TISSU 4WS dans les zones nécessitant une flexibilité extra.

COMPOSITION :

Tissu softshell 95% polyester, 5% élasthanne, 250 g/m².

Tricot genoux et jambes : 92% nylon, 8% élasthanne, 275 g/m².

U. Boîte: **10**

Cmde. min. : **1 unité**

T. : **S à 5XL**



SOFTSHELL

422220GNE gris/noir
 Détails fluorescents verts

422221VNE vert/noir
 Détails fluorescents orange

GILET NICE STRETCH SOFTSHELL
NERI-MARCA

Tissu Softshell 310 g/m².

- Membrane en TPU.
- Résistance à l'eau : WR 3000.
- Résistance à la pluie : MVP 800.
- Inserts réfléchissants sur les épaules.
- Col avec doublure en polaire douce et capuche escamotable.

COMPOSITION :

Tissu softshell avec membrane TPU:

94% polyester, 6% élasthanne.

U. Boîte : **10**

Cmde. min. : **1 unité**

T. : **S à 5XL**

Box Nice Stretch.

Emballage durable pour pantalons et bermudas.



SOFTSHELL

STRETCH



SOFTSHELL

455143GNE gris/noir
Détails fluorescents verts

455144VNE vert/noir
Détails fluorescents orange

VESTE NICE STRETCH SOFTSHELL
NERI-MARCA

Tissu Softshell 310 g/m².

- Membrane en TPU.
- Résistance à l'eau : WR 3000.
- Résistance à la pluie : MVP 800.
- Inserts réfléchissants sur les épaules.
- Col avec doublure en polaire douce et capuche escamotable.

COMPOSITION :

Tissu softshell avec membrane TPU :
94% polyester, 6% élasthanne.

U. Boîte : **10**

Cmde. min. : **1 unité**

T. : **S à 5XL**

EN ISO 13688

EN 14058



STRETCH



SOFTSHELL





STRETCH



4WS





SOFTSHELL

STRETCH

423118YFA AV/bleu marine

**VESTE NICE STRETCH SOFTSHELL HV
NERI-MARCA**

Tissu Softshell 310 g/m².

- Membrane en TPU.
- Résistance à l'eau : WR 3000.
- Résistance à la pluie : MVP 800.
- Inserts réfléchissants sur les épaules.
- Col avec doublure en polaire douce et capuche escamotable.

COMPOSITION :

Tissu softshell haute visibilité avec membrane TPU :
94% polyester, 6% élasthanne.

U. Boîte : **10**

Cmde. min. : **1 unité**

T. : **S à 5XL**

EN ISO 13688

EN 14058

EN ISO 20471



Cat. II



1
3
X



2



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ NERI-MARCA EN ISO 20345



S3L

METAL
Free



HYDROFUGE



RESPIRANT



ESD



510783NEV noir/vert

**CHASSURE KNITTED RUSH-999
NERI-MARCA**

S3L / FO / SR / ESD

- Knit** avec traitement **hydrofuge**
- Semelle anti-perforation **textile**
- Semelle **PU/PU** avec insert d'amortissement.
- Semelle **PU FOAM** moulée
- Butée de sécurité : **Fibre de verre**

Butée de sécurité et semelle interne anti-perforation, décharge électrostatique (ESD), avec un très bon comportement à la flexion et à la torsion, légères et confortables.

EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN 61340-5-1 CHAUSSURES ESD (décharge électrostatique)

U. Boîte : **5**

Cmde. min. : **1 paire**

T. : **36 à 47**





S3L
METAL
Free

HYDROFUGE

RESPIRANT



510784NEN noir/orange

CHASSURE KNITTED RUSH-999
NERI-MARCA

S3L / FO / SR / ESD

- Knit** avec traitement **hydrofuge**
- Semelle anti-perforation **textile**
- Semelle **PU/PU** avec insert d'amortissement.
- Semelle **PU FOAM** moulée
- Butée de sécurité : **Fibre de verre**

Butée de sécurité et semelle interne anti-perforation, décharge électrostatique (ESD), avec un très bon comportement à la flexion et à la torsion, légères et confortables.

EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN 61340-5-1 CHAUSSURES ESD (décharge électrostatique)

U. Boîte : **5**

Cmde. min. : **1 paire**

T. : **36 à 47**



1688ZFZ5GYF FLEXUM Z5

S3S / WPA / FO / SR / E / A

Knit avec traitement **hydrofuge**

Semelle anti-perforation **textile**

Semelle **polyuréthane double densité DDPU**

Semelle interne **PU Foam moulée**

Butée de sécurité : **Fibre de verre**

Butée de sécurité et semelle interne anti-perforation, décharge électrostatique (ESD), avec un très bon comportement à la flexion et à la torsion, légères et confortables.

EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN 61340-5-1 CHAUSSURES ESD (décharge électrostatique)

U. Boîte : **10**

Cmde min. : **1 paire**

T. : **36 à 47**



Talon et pointe renforcés

1688ZFZ5RGYF FLEXUM Z5R

S3S / WPA / FO / SR / E / A

Knit avec traitement **hydrofuge**

Semelle anti-perforation **textile**

Semelle **polyuréthane double densité DDPU**

Semelle interne **PU Foam moulée**

Butée de sécurité : **Fibre de verre**

Butée de sécurité et semelle interne anti-perforation, décharge électrostatique (ESD), avec un très bon comportement à la flexion et à la torsion, légères et confortables.

EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN 61340-5-1 CHAUSSURES ESD (décharge électrostatique)

U. Boîte : **10**

Cmde min. : **1 paire**

T. : **36 à 47**



1688ZFZ6GNF FLEXUM Z6

S3S / WPA / FO / SR / E / A

Knit avec traitement hydrofuge

Semelle anti-perforation **textile**

Semelle **polyuréthane double densité DDPU**

Semelle interne **PU Foam moulée**

Butée de sécurité : **Fibre de verre**

Butée de sécurité et semelle interne anti-perforation, décharge électrostatique (ESD), avec un très bon comportement à la flexion et à la torsion, légères et confortables.

EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN 61340-5-1 CHAUSSURES ESD (décharge électrostatique)

U. Boîte : **10**

Cmde min. : **1 paire**

T. : **36 à 47**



1688ZFZ7GR FLEXUM Z7

S3S / WPA / FO / SR / E / A

Knit avec traitement hydrofuge

Semelle anti-perforation **textile**

Semelle polyuréthane **double densité DDPU**

Semelle interne **PU Foam moulée**

Butée de sécurité : **Fibre de verre**

Butée de sécurité et semelle interne anti-perforation, décharge électrostatique (ESD), avec un très bon comportement à la flexion et à la torsion, légères et confortables.

EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN 61340-5-1 CHAUSSURES ESD (décharge électrostatique)

U. Boîte : **10**

Cmde min. : **1 paire**

T. : **36 à 47**

S3L

METAL
Free



LÉGERETÉ



HYDROFUGE



ESD



1688ZLENE CENTURIÓN

S3L / WPA / FO / SR / E / A

Croûte **microfibre hydrofuge** respirante

Semelle interne anti-perforation **textile**

Semelle interne **PU Foam** moulée

Semelle **PU/PU**. Insert **E-TPU** au talon

Butée de sécurité : **Fibre de verre**

Logistique, transport, distribution, entreposage, travaux dans des zones humides, secteur automobile et fabrication, industrie en général.

EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN 61340-5-1 CHAUSSURES ESD (décharge électrostatique)

U. Boîte : **10**

Cmde min. : **1 paire**

T. : **36 à 47**

S3L

METAL
Free



LÉGERETÉ



HYDROFUGE



ESD



1688BLENE MINERVA

S3L / WPA / FO / SR / E / A

Croûte **microfibre hydrofuge** respirante

Semelle interne anti-perforation **textile**

Semelle interne **PU Foam** moulée

Semelle **PU/PU**. Insert **E-TPU** au talon

Butée de sécurité : **Fibre de verre**

Logistique, transport, distribution, entreposage, travaux dans des zones humides, secteur automobile et fabrication, industrie en général.

EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN 61340-5-1 CHAUSSURES ESD (décharge électrostatique)

U. Boîte : **10**

Cmde min. : **1 paire**

T. : **36 à 47**

S3S



LÉGERETÉ



RESPIRANT



ESD



1688ZPR1NEA SPORT P1

S3S / WPA / FO / SR / E / A

PU technique. Polyester haute ténacité enduit de PU

Semelle interne anti-perforation **textile compressé**

Semelle **polyuréthane double densité DDP**

Semelle interne **PU Foam** moulée

Butée de sécurité : **fibre de verre avec embout renforcé en microfibre gaufrée et talon microfibre de type cuir nubuck**

Usage général nécessitant des chaussures de sécurité (butée de sécurité et semelle interne anti-perforation), décharge électrostatique (ESD), avec un très bon comportement à la flexion et à la torsion, légères et confortables.

EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN 61340-5-1 CHAUSSURES ESD (décharge électrostatique)

U. Boîte : **10**

Cmde min. : **1 paire**

T. : **36 à 47**

S3S



LÉGERETÉ



RESPIRANT



ESD



1688BPR1NEA SPORT BP1

S3S / WPA / FO / SR / E / A

PU technique. Polyester haute ténacité enduit de PU

Semelle interne anti-perforation **textile compressé**

Semelle **polyuréthane double densité DDP**

Semelle interne **PU Foam** moulée

Butée de sécurité : **fibre de verre avec embout renforcé en microfibre gaufrée et talon microfibre de type cuir nubuck**

Usage général nécessitant des chaussures de sécurité (butée de sécurité et semelle interne anti-perforation), décharge électrostatique (ESD), avec un très bon comportement à la flexion et à la torsion, légères et confortables.

EN ISO 20345 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN 61340-5-1 CHAUSSURES ESD (décharge électrostatique)

U. Boîte : **10**

Cmde min. : **1 paire**

T. : **36 à 47**

Nouveauté



588PSSG gris

588PSSAM bleu marine

PANTALON STRETCH PRO SERIES

MULTI-POCHES

Tissu stretch 245 g/m².

- Renfort en tissu au niveau des genouillères anti abrasion.
- Réglage à la taille avec élastiques latéraux internes avec 6 passants extralarges.

COMPOSICIÓN:

58% polyester / 39% coton / 3% élasthanne

U. Boîte : **20**

Cmde. min.: **1 unité**

T.: **34 à 64**



588PPSGNE gris/noir

588PPSDAMNE bleu marine/noir

PANTALON STRETCH PRO SERIES

MULTI-POCHES

Tissu stretch 245 g/m².

- Six poches et taille réglable par des élastiques.
- Renfort à l'assise et aux genoux en tissu anti-abrasion en polyamide, habilité pour l'introduction de genouillère flexible.

COMPOSITION :

58% polyester 39% coton et 3% élasthanne

U. Boîte : **20**

Cmde. min.: **1 unité**

T.: **38/40 à 62/64**



588PSTRAE bleu électrique

588PSTRG gris

588PSTRAM bleu marine

588PSTRNE noir

PANTALON STRETCH PRO SERIES

MULTI-POCHES

Tissu stretch 220 g/m².

- Six poches : deux poches sur les hanches de type diagonal, deux poches sur les jambes de type cargo et deux poches arrière avec fermeture à rabat.
- Réglage à la taille sans élastiques latéraux internes avec 7 passants extralarges.
- Genoux renforcés avec du tissu anti-abrasion.

COMPOSITION:

98% coton / 2% élasthanne

U. Boîte : **20**

Cmde. min.: **1 unité**

T.: **34 à 64**



STRETCH

588PBSNE noir

588PBSAM blue marine

588PBSG gris

PANTALÓN STRETCH CASUAL MULTI-POCHES

Tissu stretch 240 g/m².

- Six poches, deux poches inclinées sur les hanches, deux poches sur les jambes de type cargo à soufflet et deux poches plastron arrière.

COMPOSICIÓN:
98% coton y 2% élasthanne

U. Boîte : **20**

Cmde. min. : **1 unité**

T.: **34 à 62**



NEW OPALO

288CSHUG gris

288CSHUAM bleu marine

VESTE HYBRIDE SOFTSHELL

Torse 285g/m². / Manches 290g/m².



TISSU SOFTSHELL	
Imperméabilité	8.000 mm
Respirabilité	300 mvp

COMPOSITION :

Torse et dos

Couche extérieure : Pongee 100% polyester 240T

Couche intermédiaire (membrane) : plastique thermocollé 100 % TPU

Rembourrage : Tissu non tissé ouate 100% Polyester

Couche intérieure : 100% polyester 240T pongé

Manches et latéraux

Couche extérieure : 94% polyester 6% élasthane

Couche intermédiaire (membrane) : plastique thermocollé 100 % TPU

Couche intérieure : Polaire brossé 100 % polyester

- Rembourrage de type doudoune sur la partie avant, meilleure protection thermique.
- Intérieur au niveau du col et des manches en polaire brossé.
- Manches raglan pour faciliter la mobilité.

U. Boîte : **10**

Cmde. min. : **1 unité**

T.: **S à 3XL**



NILO

288CSGMG gris

288CSGMAM bleu marine

VESTE SOFTSHELL TRIPLE COUCHE 290g/m²



COMPOSITION::

Couche extérieure : 94% polyester 6% élasthane

C. intermédiaire (membrane) : plastique thermocollé 100 % TP

Couche intérieure : Polaire brossé 100 % polyester

- Patron rectiligne au niveau du torse pour faciliter la mobilité.
- Couture col intérieure avec bande en tissu contrasté orange pour éviter les frottements avec la peau.
- Double couture aux unions pour une résistance plus élevée.
- 3 poches extérieures avec tirettes de fermeture éclair pour faciliter l'ouverture.

U. Boîte : **20**

Cmde. min. : **1 unité**

T.: **S à 3XL**



BRIGHT

POLO MANCHES COURTES BICOLORE avec bandes segmentées

100% Polyester 150 g/m²

1288PAVCSYFA jaune-bleu marine

1288PAVCSNFA orange-bleu marine

JINX

45% Polyester / 55% Coton 150 g/m²

1288PAVCPYFA jaune-bleu marine

1288PAVCPNFA orange-bleu marine

EN ISO 13688

Cat.II

U. Boîte : 50

Cmde. min. : 1 unité

T. : S à 5XL



DIXIE

T-SHIRTS MANCHES COURTES BICOLORE avec bandes segmentées

100% Polyester 150 g/m²

1288TSAVCSYFA jaune-bleu marine

1288TSAVCSNFA orange-bleu marine

PIXIE

45% Polyester / 55% Coton 150 g/m²

1288TSAVCPYFA jaune-bleu marine

1288TSAVCPNFA orange-bleu marine

EN ISO 13688

Cat.II

U. Boîte : 50

Cmde. min. : 1 unité

T. : S à 5XL



ONYX

POLO MANCHES LONGUES BICOLORE avec bandes segmentées

100% Polyester 150 g/m²

1288PAVLSYFA jaune-bleu marine

1288PAVLSNFA orange-bleu marine

XARA

45% Polyester / 55% Coton 150 g/m²

1288PAVLPLYFA jaune-bleu marine

1288PAVLPNFA orange-bleu marine

EN ISO 13688

Cat.II

U. Boîte : 50

Cmde. min. : 1 unité

T. : S à 5XL



STRETCH



SIGNUM

588PSTFYFA jaune/bleu marine

588PSTFNFA orange/bleu marine

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ

BICOLORE MULTI-POCHES

Polyester/coton 240 g/m²

- Réglage à la taille par élastiques arrière,
- 6 poches : 2 deux poches inclinées, 2 poches sur les jambes de type cargo Contraste étés et tissu fluorescent sur le soufflet et 2 poches arrière à rabat.

COMPOSITION :

63% Polyester, 34% coton et 3% élasthanne

EN ISO 13688

Cat.II

U. Boîte : 20

Cmde. min. : 1 unité

T. : 36 à 68



EN ISO 20471



Imperméable extérieur

Husky intérieur



Gilet convertible



SOFTSHELL

VESTE:
manches amovibles avec
fermetures zippées.



EN ISO 20471

LINUX

288PFMIXYFA jaune/bleu marine

288PFMIXNFA orange/bleu marine

PARKA BICOLORE HAUTE VISIBILITÉ
Coutures thermosoudées 320 g/m²

- Capuche réglable par cordons de serrage.
- 2 poches avant avec rabat et 1 poche intérieure.

COMPOSITION :

Couche extérieure : 100% Polyester Oxford 300D / PU 170gr/m². Max. x5.

Rembourrage : 100% Polyester 110 gr/m²

Couche intérieure : 100% Polyester -50 gr/m²

EN ISO 13688

Cat.II

U. Boîte : 10

Cmde. min. : 1 unité

T. : S à 3XL



EN ISO 20471



EN 343
jaune



EN 343
orange

AMBAR

288CSFYAYFA jaune/bleu marine

288CSFYANFA orange/bleu marine

BLOUSON SOFTSHELL BICOLORE HAUTE VISIBILITÉ.
Manches détachables 310 g/m²

- Fermeture éclair en polyester à spirale invisible « waterproof ».

COMPOSITION :

Couche extérieure : 100% Polyester

Couche intermédiaire : 100% Polyuréthane (TPU)

Couche intérieure : 100% Polyester brossé

Poids total taille L : 750g

EN ISO 13688

Cat.II

U. Boîte : 20

Cmde. min. : 1 unité

T. : S à 3XL



EN ISO 20471

XRAY

288PKFMIXYFA jaune/bleu marine

288PKFMIXNFA orange/bleu marine

288PKFMIXYFV jaune/vert

PARKA TRIPLE USAGE BICOLORE HAUTE VISIBILITÉ



EN ISO 20471
PARKA



EN ISO 20471
HUSKY



EN ISO 20471
GILETS



EN 343

Spécifications techniques communes

Coutures thermosoudées 560 g/m²

IMPERMÉABLE EXTÉRIEUR

- Capuche réglable. Fixé à Husky par des crémaillères.

HUSKY:

- 2 poches extérieures / 1 intérieure. Convertible en gilet.

COMPOSITION :

Couche extérieure : 100% Polyester Oxford 300D / PU -g/m². Max. x25.

Rembourrage : 100% Polyester (Ouate)-150 g/m².

Couche intérieure : 65% Polyester. 35% coton-50 g/m².

EN ISO 13688

Cat.II

U. Boîte : 10

Cmde. min. : 1 unité

T. : S à 3XL





988CIRAM bleu marine

VESTE IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Coton (traité) 260g/m²

- Protection contre la chaleur et les flammes, le soudage et les processus similaires et les effets thermiques de l'arc électrique.
- Tissu en coton traité avec résistance des propriétés ignifuges du tissu pour 50 lavages.
- Pictogrammes et normes certifiés, gaufrés par transfert thermique en argent rétro-réfléchissant, dans un lieu extrêmement visible, facilitant les tâches de respect de la prévention des risques professionnels dans les secteurs métallurgiques, pétrochimique et naval.

COMPOSITION :

98% coton (traité) / 2% polyamide. Coutures avec fil de méta-aramide.

EN ISO 13688

Cat.III

U. Boîte : 20

Cmde. min. : 1 unité

T. : 48/50 à 68/70



EN 61482-2
(APC1)



EN ISO 11612
(A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611
(A1-A2, CLASS 2)



EN 17353
Type B3



988PIRAM bleu marine

PANTALON IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Coton (traité) 260g/m²

- Protection contre la chaleur et les flammes, le soudage et les processus similaires et les effets thermiques de l'arc électrique.
- Tissu en coton traité avec résistance des propriétés ignifuges du tissu pour 50 lavages.
- Pictogrammes et normes certifiés, gaufrés par transfert thermique en argent rétro-réfléchissant, dans un lieu extrêmement visible, facilitant les tâches de respect de la prévention des risques professionnels dans les secteurs métallurgiques, pétrochimique et naval.

COMPOSITION :

98% coton (traité) / 2% polyamide. Coutures avec fil de méta-aramide.

EN ISO 13688

Cat.III

U. Boîte : 20

Cmde. min. : 1 unité

T. : 38/40 à 62/64



EN 61482-2
(APC1)



EN ISO 11612
(A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611
(A1-A2, CLASS 2)



EN 17353
Type B2



988CAIRAM bleu marine

CHEMISE IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Coton (traité) 220g/m²

- Protection contre la chaleur et les flammes, le soudage et les processus similaires et les effets thermiques de l'arc électrique.
- Tissu en coton traité avec résistance des propriétés ignifuges du tissu pour 50 lavages.
- Pictogrammes et normes certifiés, gaufrés par transfert thermique en argent rétro-réfléchissant, dans un lieu extrêmement visible, facilitant les tâches de respect de la prévention des risques professionnels dans les secteurs métallurgiques, pétrochimique et naval.

COMPOSITION :

98% coton (traité) / 2% polyamide. Coutures avec fil de méta-aramide.

EN ISO 13688

Cat.III

U. Boîte : 25

Cmde. min. : 1 unité

T. : 37/38 à 51/52



EN 61482-2
(APC1)



EN ISO 11612
(A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611
(A1-A2, CLASS 1)



EN 17353
Type B3



988CIAVAM bleu marine

VESTE IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Coton (traité) 260g/m²

- Protection contre la chaleur et les flammes, le soudage et les processus similaires et les effets thermiques de l'arc électrique.
- Col chemise avec Velcro. Réglage élastique à la taille et aux poignets.
- Fermeture éclair à l'avant métallique avec rabat avant et 4 points de Velcro.
- Bandes réfléchissantes en matériau combiné de 50 mm.
- Pictogrammes et normes certifiés, gaufrés par transfert thermique en argent rétro réfléchissant, dans un lieu extrêmement visible, facilitant les tâches de respect de la prévention des risques professionnels dans les secteurs métallurgiques, pétrochimique et naval.
- COMPOSITION : 98% coton (traité) / 2% polyamide. Coutures avec fil de méta-aramide.

EN ISO 13688

Cat. III

U. Boîte : 20

Cmde. min. : 1 unité

T. : 48/50 à 68/70



EN 61482-2
(APC1)



EN ISO 11612
(A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611
(A1-A2, CLASS 2)



EN ISO 20471



988PIAVAM bleu marine

PANTALON IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Coton (traité) 260g/m²

- Protection contre la chaleur et les flammes, le soudage et les processus similaires et les effets thermiques de l'arc électrique.
- Coton traité avec résistance des propriétés ignifuges du tissu pour 50 lavages.
- Pictogrammes et normes certifiées, gaufrés sur le rabat de la poche arrière pour les risques professionnels dans les secteurs métallurgique, pétrochimique et naval.

COMPOSITION :

98% coton (traité) / 2% polyamide. Coutures avec fil de méta-aramide.

EN ISO 13688

Cat. III

U. Boîte : 20

Cmde. min. : 1 unité

T. : 38/40 à 62/64



EN 61482-2
(APC1)



EN ISO 11612
(A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611
(A1-A2, CLASS 2)



EN ISO 20471



988CAIVAM bleu marine

CHEMISE IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Coton (traité) 220g/m²

- Protection contre la chaleur et les flammes, le soudage et les processus similaires et les effets thermiques de l'arc électrique.
- Réglage élastique aux poignets. Fermeture avant par bouton-pression métalliques et rabat.
- Bandes réfléchissantes en matériau combiné de 50 mm.
- Pictogrammes et normes certifiés, gaufrés par transfert thermique en argent rétro réfléchissant, dans un lieu extrêmement visible, facilitant les tâches de respect de la prévention des risques professionnels dans les secteurs métallurgiques, pétrochimique et naval.

COMPOSITION : 98% coton (traité) / 2% polyamide. Coutures avec fil de méta-aramide.

EN ISO 13688

Cat. III

U. Boîte : 25

Cmde. min. : 1 unité

T. : 37/38 à 51/52



EN 61482-2
(APC1)



EN ISO 11612
(A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611
(A1-A2, CLASS 1)



EN ISO 20471

**988POFIYFAM** jeune / bleu marine**POLO IGNIFUGE / ANTISTATIQUE. HAUTE VISIBILITÉ**Tissu aux propriétés permanentes 200 g/m²

- Réglage élastique à la taille et aux poignets. Bandes rétroréfléchissantes retardatrices de flamme.
- Pictogrammes et normes, gaufrés par transfert thermique en argent rétroréfléchissant.
- Propriétés du tissu résistantes à 25 lavages.

COMPOSITION : 60% Modacrylique, 38% coton et 2% polyamide. Coutures avec fil de méta-aramide.

CE EN ISO 13688

Cat.III

U. Boîte : 20

Cmde min. : 1 unité

T.: S à 4XL

NouveautéEN 61482-2
(APC1)EN ISO 11612
(A1+A2,B1,C1,F1)

EN 1149-5



EN ISO 20471

2

**988POIAM** bleu marine**POLO IGNIFUGE / ANTISTATIQUE**Tissu aux propriétés permanentes 200 g/m²

- Col chemise. Tissu très léger qui améliore le confort et réduit le stress thermique.
- Pictogrammes et normes, gaufrés par transfert thermique en argent rétroréfléchissant.

COMPOSITION : 60% Modacrylique, 38% coton and 2% polyamide.

Coutures avec fil de méta-aramide.

CE EN ISO 13688

Cat.III

U. Boîte : 50

Cmde min. : 1 unité

T.: XS à 5XL

NouveautéEN 61482-2
(APC1)EN ISO 11612
(A1+A2,B1,C1,F1)

EN 1149-5

**988POIRSAM** bleu marine**POLO IGNIFUGE / ANTISTATIQUE AVEC BANDES SEGMENTÉES**Tissu aux propriétés permanentes 200 g/m²

- Col chemise. Tissu très léger qui améliore le confort et réduit le stress thermique.
- Pictogrammes et normes, gaufrés par transfert thermique en argent rétroréfléchissant.
- Propriétés du tissu résistantes à 25 lavages.

COMPOSITION : 60% Modacrylique, 38% coton et 2% polyamide. Coutures avec fil de méta-aramide.

CE EN ISO 13688

Cat.III

U. Boîte : 25

Cmde min. : 1 unité

T.: XS à 5XL

Bandes
Segmentées**Nouveauté**EN 61482-2
(APC1)EN ISO 11612
(A1+A2,B1,C1,F1)

EN 1149-5



EN 17353

Type B3



Nouveauté

988VMIAM azul marino

CHALECO IGNÍFUGO/ANTIESTÁTICO.

Algodón tratado 260 g/m²

- Protection contre la chaleur et les flammes, le soudage et l'antistatique.
- Avec rembourrage en ouate 100% polyester et doublure intérieure en coton.
- Coton traité avec résistance des propriétés ignifuges du tissu pour 50 lavages.
- Pictogrammes et normes certifiées, gaufrés sur le rabat de la poche arrière pour les risques professionnels dans les secteurs métallurgique, pétrochimique et naval.
- COMPOSITION : 98% coton (traité) / 2% polyamide. Coutures avec fil de méta-aramide.

CE EN ISO 13688

Cat.II

U. Boîte : 5

Cmde. min. : 1 unité

T.: XS a 4XL



EN ISO 11611
(A1+A2, CLASE 2)



EN ISO 11612
(A1+A2,B2,C2,F3)



EN 1149-5

CASQUES ÉLECTRIQUEMENT ISOLANTS / HAUTEUR

STEELPRO
SAFETY®



Nouveauté

2088CEVR rouge

2088CEVAM bleu marine

2088CEVBL blanc

2088CEVNE noir

Casque en ABS électriquement isolant. Indiqué pour travaux en hauteur. MOD. EOLO VENTILATED

- Fabriqué en PC/ ABS : dureté, et résistance chimique et aux chocs.
- Fermeture par molette de type Roller.
- Visière courte pour travaux en hauteur. Harnais intérieur textile avec bandeau antitranspirant, 6 points d'ancrage.
- Rainure standard (3 mm) pour y coupler un serre-tête de protection auditive.
- Jugulaire bifurquée avec mentonnière en silicone. 2088BCMN.

Résistances en option dépassées : Basse température (-30°C).

Activités dans lesquelles, outre la protection pour l'industrie (chute d'objets), la tête de l'utilisateur doit être isolée d'éventuels contacts électriques basse tension. Spécialement conçu pour les travaux en hauteur.

U. Boîte : 20

Cmde. min. : 1 unité

CE EN 397

Casques de protection pour l'industrie

T.: Unique réglable (53/63 cm)



Harnais intérieur





www.marcapl.com