

FICHA TÉCNICA

688NC


Guante con dorso cubierto. Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de algodón, manguito rígido y forro interior.



 AZUL

COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.

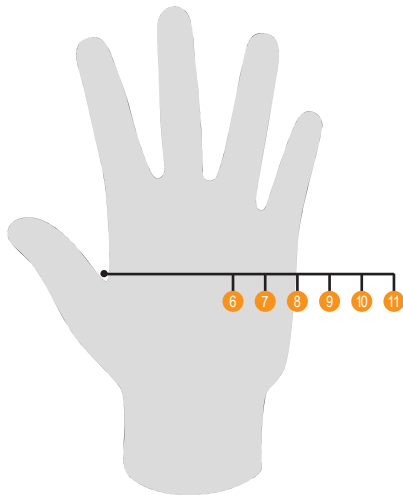

El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(Pej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).

DESCRIPCIÓN:

Guante de soporte de punto algodón cubierto de nitrilo, con manguito rígido y forro interior, que ofrece un alto nivel anti abrasión, y ofrece una alta duración de la vida útil del guante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- El nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Recubrimiento de Nitrilo más grueso y el manguito rígido.
- Mayor resistencia química y mecánica.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodón.
- Ajuste perfecto.
- Excelente relación entre resistencia mecánica y destreza.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Valores de rendimiento y validaciones:

EN 388



4 1 1 1 X

MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

T-9

EMBALAJE:

- 12 pares / bolsa (unidad mínima de venta).
- 120 pares / caja.

USO DESTINADO A:

- Manipulación General.
- Riesgos Mecánicos.
- Guante especialmente indicado para trabajos de manipulación de objetos en medio graso, húmedo o sucio.
- Construcción.
- Manipulación de residuos.
- Trabajos industriales.
- Bricolaje.
- Obra pública.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

